

SONODAN PLUS


Sonodan Plus é um produto multi-camada que se divide e, duas partes diferenciadas. Esta divisão permite que uma das partes seja colocada de modo a “matar a junta”, reduzindo ao mínimo o risco de falta de estanqueidade:

- Primeira camada formada por um polietileno reticular não-espumado e uma Membrana Acústica Danosa de 2 mm;
- Segunda camada constituída por uma Membrana Acústica Danosa de 2mm e um painel absorvente de lã de rocha.

Proporciona um grande rendimento acústico, pelo que se recomenda a sua utilização em locais onde se preveja um nível de intensidade acústica muito elevado, como salas de máquinas, discotecas, auditórios, etc. Apresenta-se em placas.

APRESENTAÇÃO

Apresentação	Valor	Unidade
Comprimento	1.20	m
Largura	1.00	m
Espessura Total	40	mm
Massa Nominal	10.0	ud
M2 por palete	48	m ²

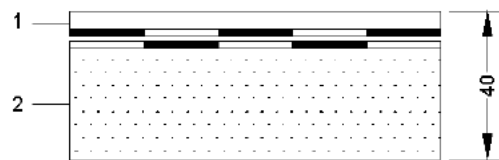

- 1 - 1ª camada: Camada de Polietileno + MAD 2
 2 - 2ª Camada: Lã de Rocha + MAD 2

PROPRIEDADES FÍSICAS

Propriedades Físicas	Valor	Unidade	Norma
Resistência térmica	1.080	°C.m ² /W	-
Massa mínima	>3.0	dB(A)	-

Sede – Lisboa:
 Rua do Ferro - Fetais
 2681 - 502 Camarate
 Tel. +351 219 488 400
 Fax +351 219 470 490
 N° Azul. 808 202 363

Delegação Porto:
 Zona Industrial da Maia 1 Sector II
 Rua de Amadeu Costa
 4475 – 191 Gemunde
 Tel. +351 229 478 580
 Fax +351 229 489 966

Delegação Coimbra:
 Lugar do Brejo
 Estrada da Ponte – Armazém A
 3040 – 575 Antanhol
 Tel. +351 239 445 594
 Fax +351 239 443 356

Delegação Algarve:
 Zona Industrial de Olhão
 Lote 237
 8700 – 281 Olhão
 Tel. +351 289 705 429
 Fax +351 289 707 114

Delegação Ilhas:
 Apartado 2711
 9001 – 401 Funchal
 Tel. +351 291 957 554
 Fax +351 219 476 901